

後部座席用タブレットアーム 使用及び取付け説明書

型番 『DORKAS-HQ』



この度は本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
設置の前に本説明書をよくお読みのうえ正しく設置・使用してください。



ご注意

■説明書を無視した組み立て設置や誤った組み立て設置、取り付け不良、本来の目的以外の利用および、天災などによる事故や破損については、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

■商品を箱から取り出す際は慎重に中身を取り出し、部品リストに記載された部品が損傷なく、全て揃っているかをよく確かめて下さい。


■お取付の前に以下の条件を満たしていることを必ずご確認ください。

- ・取り付ける後部座席の支柱：直径8～15mmまで
- ・タブレット対応サイズ：縦110～190mm / 横191～272mm / 厚み5～18mm
- ・タブレットの重量：1.5kgまで

■ご使用の際は必ず全てのネジをしっかりと締めてください。

■走行中の組み立てやアーム操作、タブレットの取り外しは、タブレットや部品の落下や破損に繋がる恐れがありますのでお止め下さい。

付属の部品一覧



タブレットトレイ



アーム



六角レンチ



ベース用ボルトx4



ベース A



ベース B



ノブx5



保護パッドx5




L型クリップx2




V型クリップx3


Step1. タブレットトレイにクリップを取り付ける

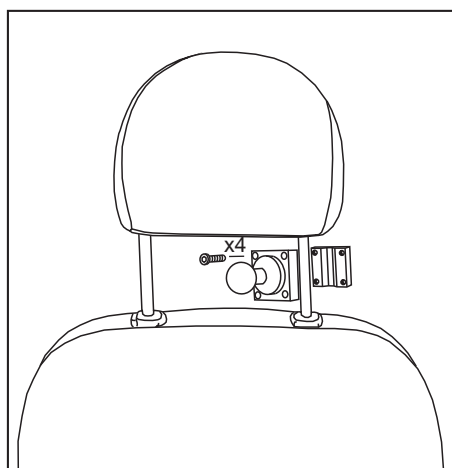


1. ベース用ボルトを使って後部座席にベース A とベース B を固定します。

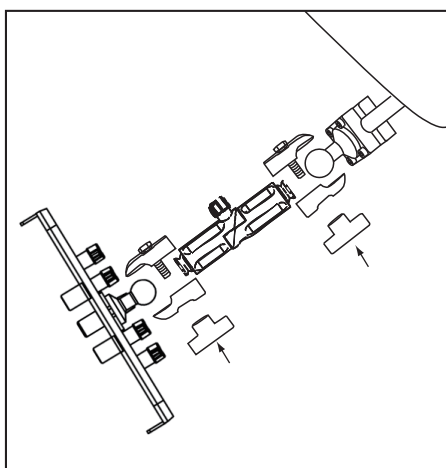


2. 一度、アームのノブを緩め分解し、ベース A とタブレットトレイを繋げます。

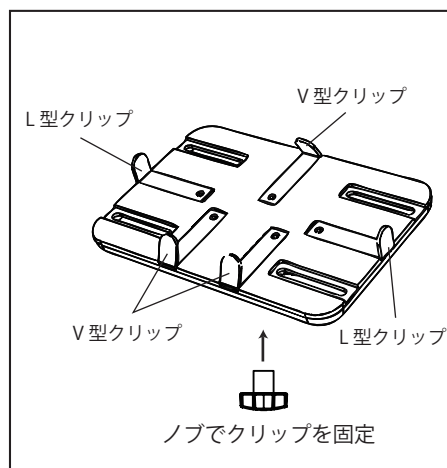

3. 保護パッドを貼った各クリップを、図を参考にタブレットトレイに固定します。

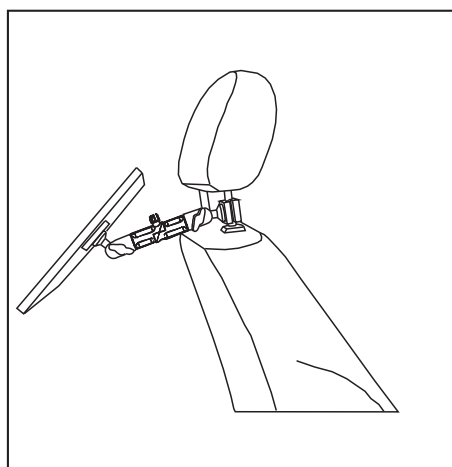

4. クリップの幅を調整して、タブレットをトレイにしっかりと固定してください。アームの形を調整することで、タブレットの向きを自由に変更できます。

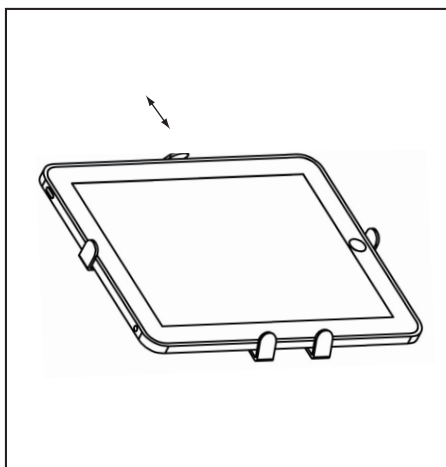

5. タブレットを取り外すときは上側のクリップを緩めてください。
※使用時はタブレットが外れないように必ずしっかりと固定をしてください。

ご注意

使用の際は必ず全てのノブやネジを強く締めてください。

運転中はタブレットの操作やアームの調整をしないでください。

耐荷重 :1.5kg まで。