

# LCD108 取り付け説明書

## 開封にあたってのご注意

- 箱から出す際は慎重に行ってください。
- 中身を取り出し、傷が付いても良いようにボール紙か布等を敷いてその上に静かに置いて下さい。
- 添付してある部品リストに記載された部品が損傷なく、全て揃っているかよく確かめて下さい。
- 組み立てる前に取り付けマニュアルを良く確認してから、組み立てを始めて下さい。

## 安全にお使いいただく為の重要事項

- 実際に組み立てる前に、本取扱い説明書をよく読み、組み立ては本取扱い説明書に従い慎重に行ってください。
- 安全部品は本来の目的に即してご使用下さい。



ご注意

本製品は専門業者取付指定商品です。  
取付け不備等による事故について保証等は一切ございませんので  
取付けに際しましては、十分にご注意くださいますようお願い致します。  
(少しでもわからない事や安全な取付けに疑問が生じた場合は、専門業者にお尋ねください)  
(本商品を取り付ける壁の材質や取付け方等についてはっきりしない場合でも専門業者にお尋ねください)

### 【事故損傷について】

誤った組み立て、取付け不良、取付け強度不足、および本来の目的以外の利用、天災等による事故等については一切の責任を負えませんのでご了承下さい。

## 組み立て設置上のご注意




危険


本商品のボルト、ワッシャー類などは全て確実に取付けてください。不完全な組立てはモニター及び、金具の落下事故の原因となります。各パーツの取付箇所、取付方向を正確に行う為に、組立説明書をよくお読みになり、最適な場所に最適な方法で確実に取付けてください。

## 添付品一覧

※ ( ) 内が、同梱されている個数、本数になります。




(1)モニターマウント - a



(1)壁掛けプレート - b



(4)M4x12ボルト - c



(8)M4ワッシャー - d



(4)M4x30ボルト - e



(4)M4スペーサー - f



(4)M5x45タッピングビス - g



(4)コンクリートアンカー - h



(4)M6ワッシャー - i



(2)M5x12ボルト - j



(2)M5ワッシャー - k


## 推奨工具

3.8mm インチドリルビット、  
フィリップススクレュードライバー

・本製品はVESA規格(75mm,100mm,200X100mm)に合致した液晶(薄型)テレビ用に設計されています。

## Step 1 テレビを取り付けます

この商品はVESA75mm、100mmに対応しています。  
図1を参考にテレビにモニターマウントを取り付けます。  
M4ボルト(c)とM4ワッシャー(d)を使用して取り付けてください。  
段差がある場合等は長い方のM4ボルト(e)を使用して下さい。  
その際に、スペーサー(f)を間にかませてください。  
ボルトの大きさが合わない場合は無理に取り付けを行わずに  
取り付け作業を中止してください。

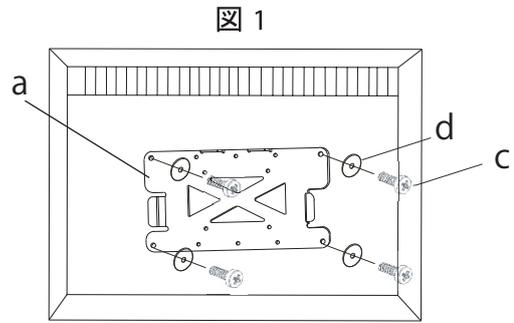

## Step 2 壁に取り付けます

・壁掛けプレート(b)を使用して実際に壁掛けする4つの穴の位置を決め、マジック等でマークします。

※取り付け場所は間柱等壁裏に補強が入っている場所へ取り付けください。石膏ボードのみの場所への取り付けは補強不足により落下する危険がございます。

- ・マークした4つの穴の位置が水平・垂直でかつ取付け材の中心にあるかをよく確認してください。
- ・電動ドリル等を使用して、マークした穴の位置に下穴を開けます。あける深さは使用するビス-1cm程度が適当です。
- ・図2bを参考に、タッピングビス(g)、M6ワッシャー(i)を使用して壁掛けプレートを壁にしっかりと取り付けてください。

★コンクリート壁の場合、コンクリートアンカー(h)を使用して固定します。

コンクリートの場合は素人のみでの設置は大変困難です。  
設置業者に設置以来を行う事を推奨いたします。

図 2a


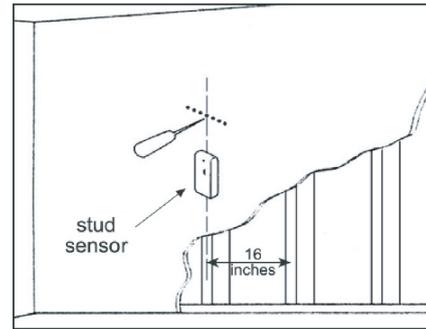


図 2b

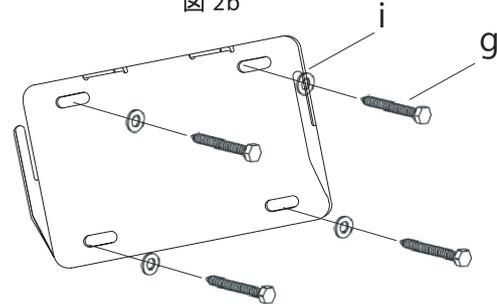

## Step 3 モニターマウントを壁掛けプレートに取付けます

・図3aを参考に、モニターマウント(a)を壁掛けプレート(b)にしっかりと取り付けます。

・しっかりとかかっていることを確認したら、図3bを参考にM5ボルト(j)とM5ワッシャー(k)を使用してモニターマウントと壁掛けプレートを固定してください。

図 3a


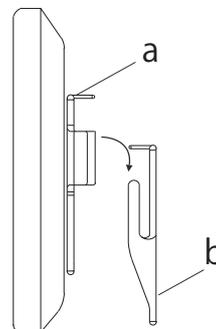


図 3b

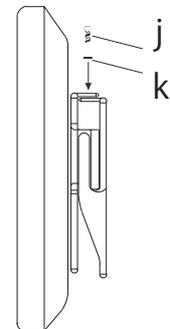

## 最後に・・・【取付確認作業】

各取付け部分及び、ボルト、ナットの緩み、ガタがないか確認して下さい。緩みが確認できた際には、増し締めをしっかりと行って下さい。  
少しでもガタや、違和感があつた際には取付けを中止して下さい。  
この【取付確認作業】は定期的(半年に1回程度)に実施し、問題の無いことを確認して下さい。